
Set bezdrôtového mikrofónu UDR116




Predný panel prijímača

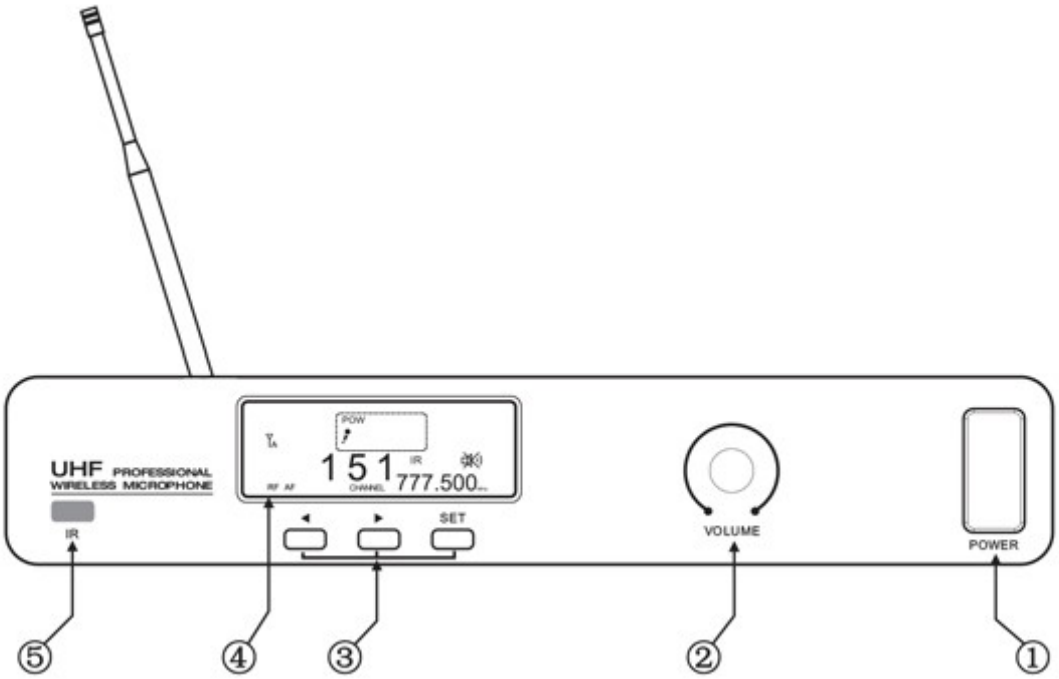

1. Hlavný vypínač.
2. Ovládanie hlasitosti


3. Tlačidlá MENU – tieto tlačidlá slúžia na zmenu frekvencie a IR synchronizácie.
4. LCD displej – zobrazuje frekvenciu, AF a RF úroveň, čislo kanála, stav batérie
5. IR senzor pre prenos frekvencie do vysielača.


Zadný panel prijímača

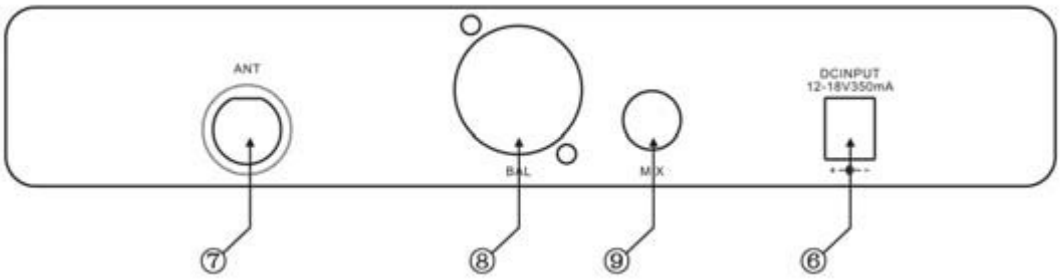

6. Napájací konektor – sem pripojte napájací adaptér 12-18V / 500-600mA
7. Anténa
8. Symetrický výstup
9. Nesymetrický výstup

POPIS VYSIELAČOV

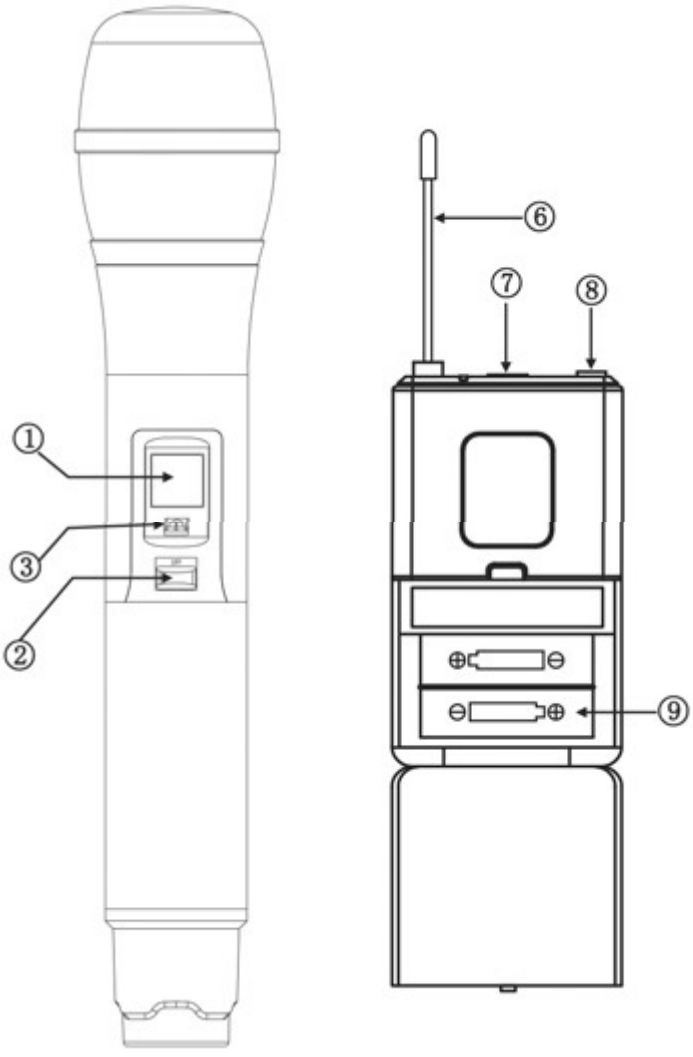




Ručný mikrofón

1. LCD displej – zobrazuje frekvenciu, stav batérie, citlivosť, ...
2. Vypínač mikrofónu
3. IR senzor – slúži na príjem nastavenia frekvencie z prijímača
4. Indikátor slabej batérie – ak sa na LCD rozsvieti, vymeňte batérie.
5. Indikátor RF úrovne – H znamená vysoká úroveň , L znamená nízka úroveň

Opaskový vysielač

6. Anténa
7. Vypínač mikrofónu
8. Konektor pre pripojenie mikrofónu
9. Priestor pre batérie (2x 1,5V)

POPIS LCD DISPLEJA PRIJÍMAČA

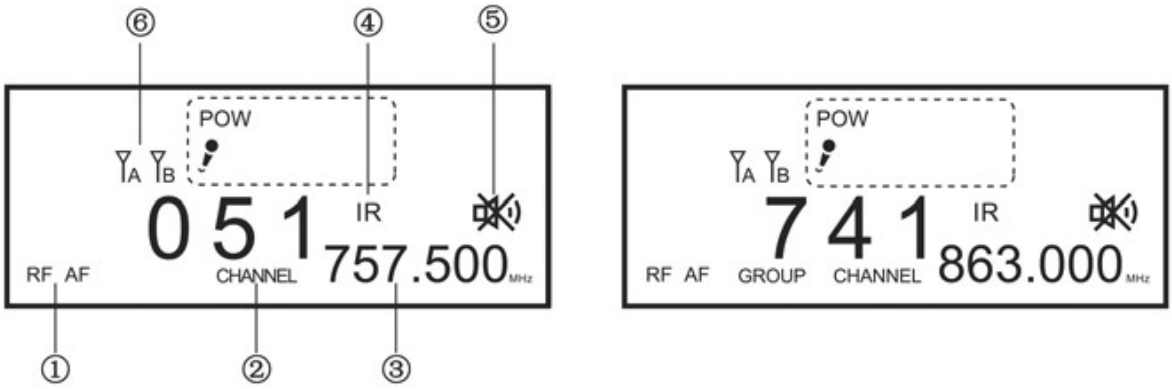

1. AF/RF indikátor
2. Číslo kanála
3. Frekvencia
4. IR indikátor – rozsvieti sa, keď je pripravená IR synchronizácia
5. Indikátor MUTE – indikátor sa rozsvieti ak nieje prijímaný žiadny bezdrôtový signál, preverte či máte nastavenú správnu frekvenciu.
6. Indikátor diverzie – zobrazuje, ktorá anténa prijíma signál mikrofónu

SYNCHRONIZÁCIA FREKVENCIE CEZ IR

Stlačte tlačidlo SET/SYNC na prijímači pre spustenie synchronizácie. Na displeji sa zobrazí indikátor synchronizácie. Umiestnite IR čidlo vysielača pred IR čidlo prijímača max 3cm. Ak chcete vybrať inú frekvenciu, tak jej zmenu musíte uskutočniť pre samotnou synchronizáciou.

ŠPECIFIKÁCIA

Prijímač:

Frekvenčné pásmo: UHF
Napájanie: AC/DC 15-18V / 500m-600A
Odstup signál / šum: >105dB

Citlivosť: -105dB
Operačná vzdialenosť: 120m max
Frekvenčný rozsah: 40Hz – 18KHz
AF výstupná impedancia: 2.2KOhms
Výstupná úroveň: Symetrická 0-400mV ; Nesymetrická 0-200mV
Rozmery: 205x43x170mm
Hmotnosť: 1Kg

Ručný vysielač:
RF výkon: 30mW
Displej: LCD
Napájanie: 2 batérie 1,5V
Výdrž batérií: 8 hod
Telo: kovové

Opaskový vysielač:
RF výkon: 30mW
Displej: LCD
Napájanie: 2 batérie 1,5V
Výdrž batérií: 8 hod