

Technické dáta:


Výkon RMS: 550W

Frekvencia crossovera: 120Hz

Frekvenčný rozsah subwoofera: 45-120Hz (-3dB), 35-120Hz (-10dB)

Vstupná impedancia: 50 kOhm

Vonkajšie rozmery: 603x456x597mm

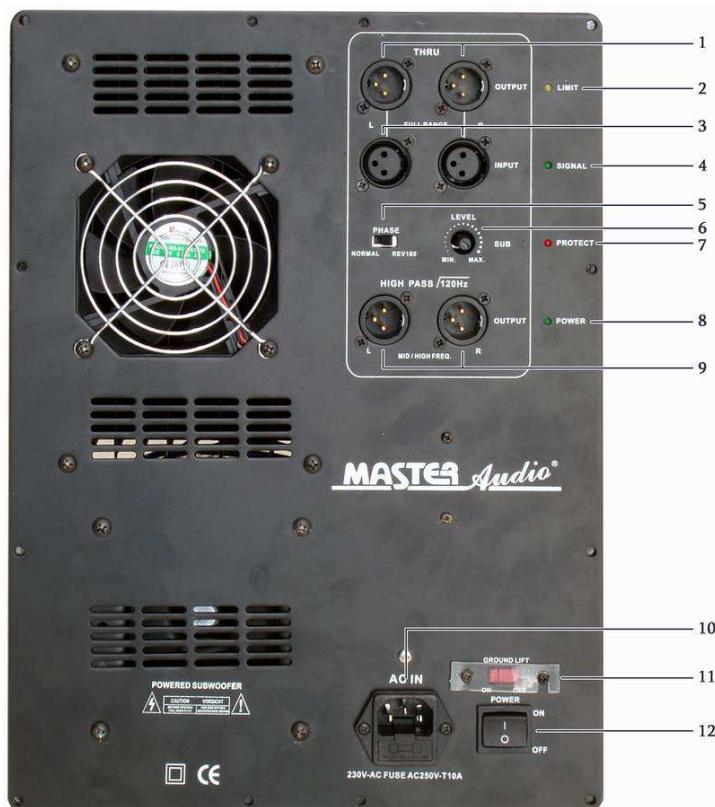

1. XLR linkový výstup (výstup na ďalší aktívny systém)

2. LED indikácia limitéru signálu (rozsvieti sa ak signál prekročí povolenú úroveň)

3. XLR linkový vstup L a R (vstup signálu z Mixpultu)

4. LED indikácia zvukového signálu (rozsvieti sa ak je na vstup privedený signál dostatočnej úrovne)

5. Prepínač fázy (prehodí fázu signálu o 180°)

6. Hlasitosť subwooferu

7. LED indikácia ochrany (rozsvieti sa pri skrate alebo prehriatí)

8. LED indikácia zapnutia subwooferu

9. XLR linkový výstup orezaný o frekvencie do 120Hz (výstup na aktívne satelitné reproduktory)

10. Napájací konektor 230V/50Hz

11. Prepínač odpájania zemniaceho vodiča

12. Hlavný vypínač



Nevhadzujte do nádoby
s nevytriedeným
komunálnym odpadom!